

AM·PM

X-JOY

WMA-W94C-403-090MT



W94C-403-090BT
W94C-403-090MT
W94C-403-12080BT
W94C-403-12080MT
W94C-403-12090BT
W94C-403-12090MT
W94C-401-090BT
W94C-401-090MT
W94C-401-100BT
W94C-401-100MT
W94C-401A-090BT
W94C-401A-090MT

ENG·RUS·DEU



Installation instruction

Attention!

- installation of item should be carried out only by qualified professional, following the instructions of this guidance;
- assembly is carried out by two persons;
- please, check for presence of all details after unpacking. Glass panels must be transported vertically;
- please, lean glass panels vertically against the wall during assembly of other parts;
- it is expressly prohibited to wap upon corners of glass panels



Recommendations for use

Attention!

It is required to remove protective film after carrying out of assembly operations.



Product maintenance

Attention!

- for correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100-300 micron.
- for the avoidance of damage of the surface of the product it is not allowed to use water of temperature more than 60 degrees C.
- use only mild detergents and soap for cleaning of the item.
- do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.
- accute contaminations on the surface is recommended to treat with diluted vinegar and wash off with the water.
- shallow scratches (for acrylic parts of the item) can be removed with fine grid sandpaper (grade 2000)

Attention!

Assembly is carried out by two persons. Manufacturer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product.

All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Manufacturer reserves the right for technical changes.

Attention!

After assembly sealant must be given some time to harden.

It is forbidden to use item within 24 hours after completion of installation.



Указания по монтажу

Внимание!

- установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства;
- сборка осуществляется силами двух человек;
- после распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопакетные панели должны транспортироваться вертикально;
- после распаковки стеклопакетные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- категорически запрещается стучать по углам стеклопакетных панелей.



Рекомендации по монтажу поддона

Внимание!

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.



Уход за продуктом

Внимание:

- для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк;
- во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60°C;
- используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;
- сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой;
- неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Внимание!

Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Внимание!

После сборки требуется дать время застывания герметика. Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.



Montageanweisungen

Achtung!

- installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden;
- die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden;
- prüfen Sie nach dem Auspacken das Vorhandensein aller nachfolgend aufgelisteten Teile;
- nach dem Auspacken sollten die Glasscheiben immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden;
- es ist streng verboten, an die Glasscheiben-Ecken zu klopfen.



Recommendations for use

Achtung!

Nach Beendigung der Montagearbeiten wird die Schutzfolie entfernt.



Produktpflege

Achtung!

- für das korrekte Funktionieren des Systems, sind Reinigungsfilter mit 100-300 Mikron an den Ansaugröhren erforderlich;
- um Oberflächenschäden zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur 60°C nicht überschreiten;
- für die Pflege des Produktes verwenden Sie am besten ein mildes Reinigungsmittel;
- bitte keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- zum Entfernen starker Verschmutzungen, sollten Sie nur verdünntest Essigwasser verwenden. Anschließend klar abspülen und trocknen;
- leichte Kratzer aus Acrylglas können mit dem Wasserschleifpapier (Körnung 2000) entfernt werden.

Achtung!




Die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Ausstattungen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Angaben haben eine formale Bedeutung.

Achtung!

Nach der Montage, Installation und Abdichten des Produktes mit dem Sanitärsilikon, sollten Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und jeden Wasserkontakt vermeiden.

AM-PM

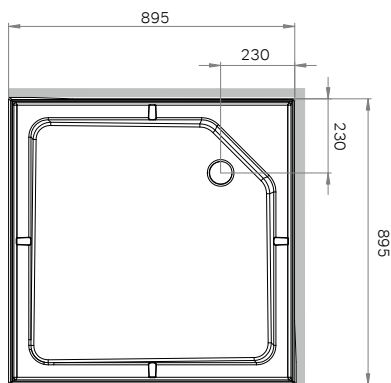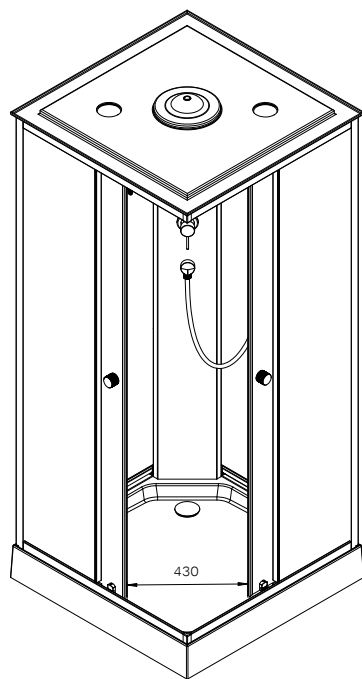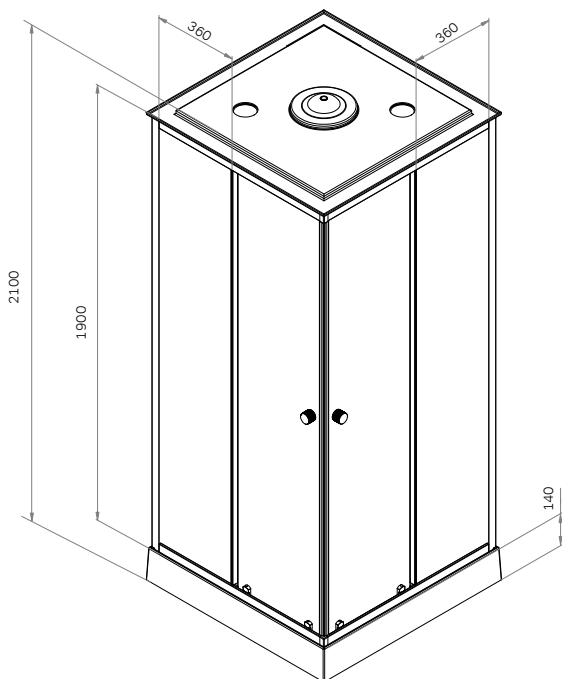

X-JOY


W94C-403-090MT

W94C-403-090BT




ENG Shower cabin

RUS Душевая кабина

DEU Duschkabine

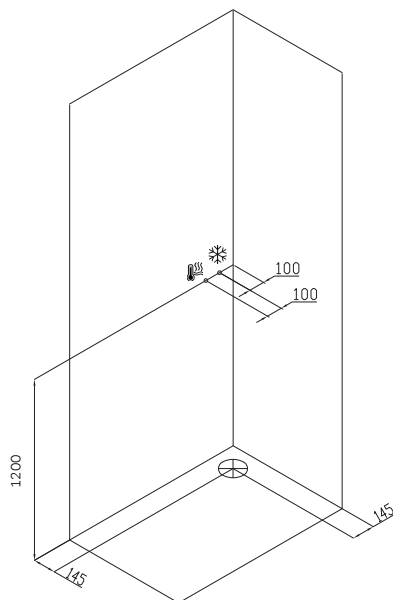

AM-PM

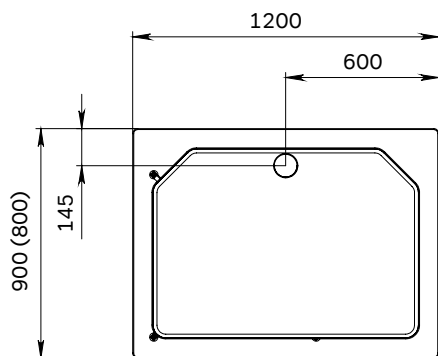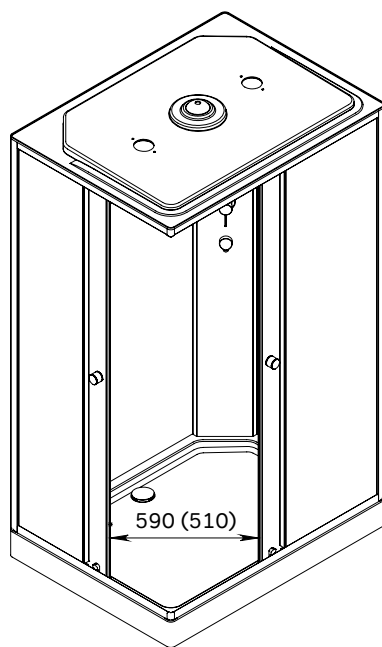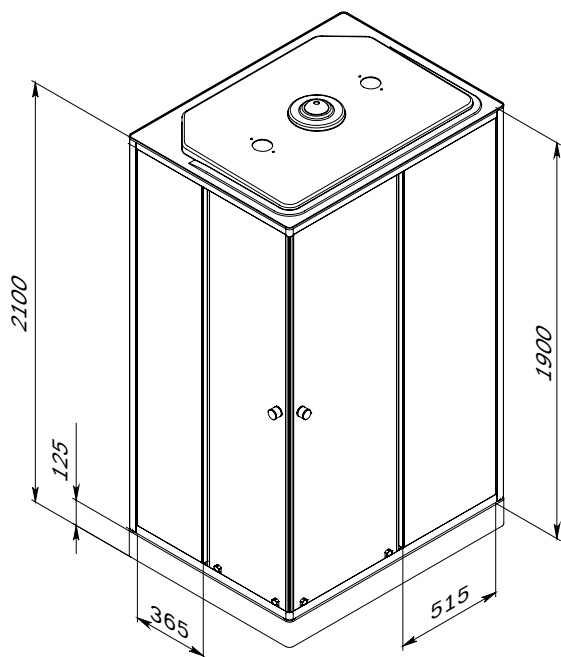

X-JOY

W94C-403-12080BT

W94C-403-12080MT


W94C-403-12090MT

W94C-403-12090BT





ENG Shower cabin

RUS Душевая кабина

DEU Duschkabine

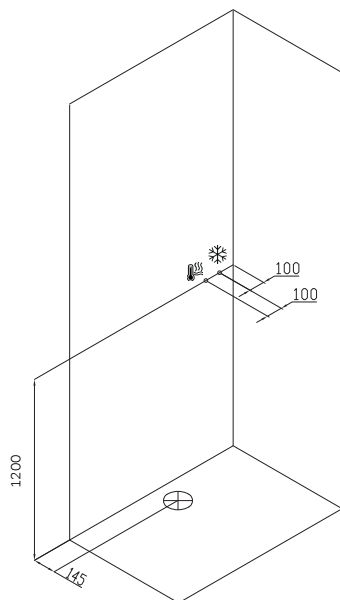

AM-PM

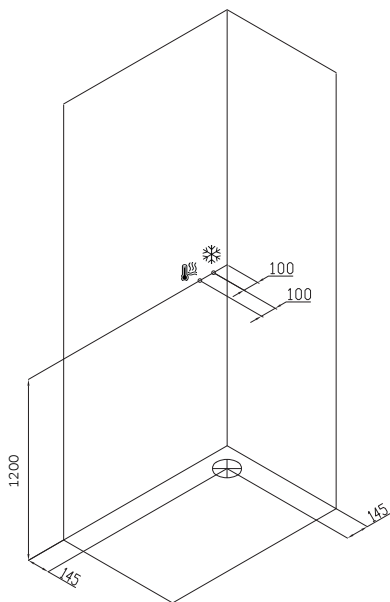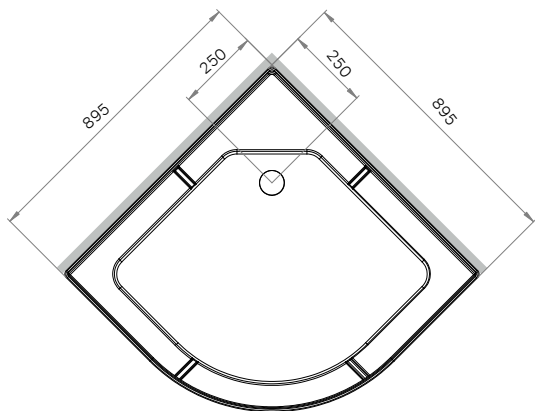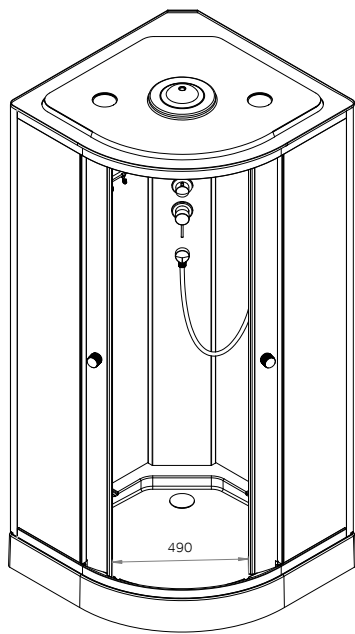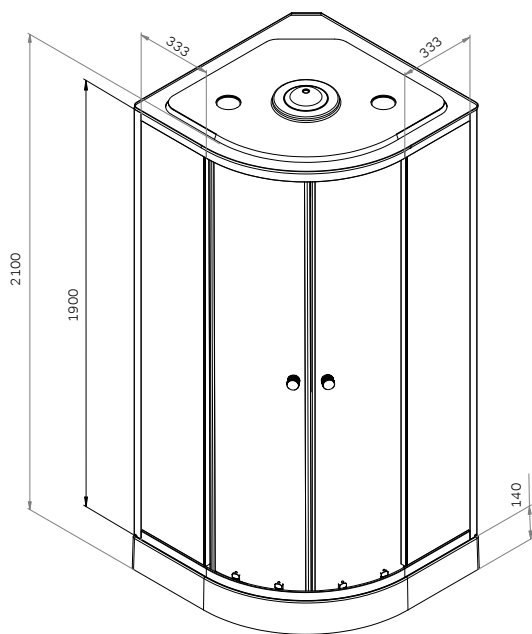

X-JOY

W94C-401-090MT




W94C-401-090BT

ENG Shower cabin

RUS Душевая кабина

DEU Duschkabine

AM-PM

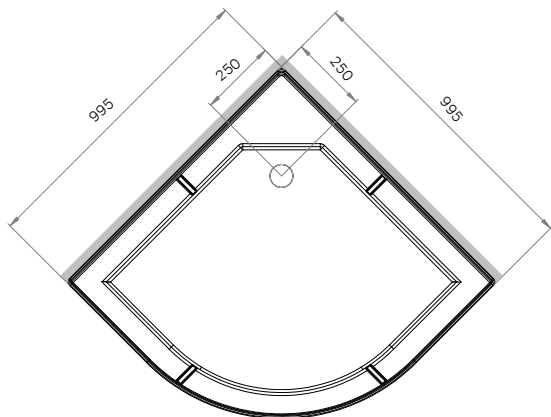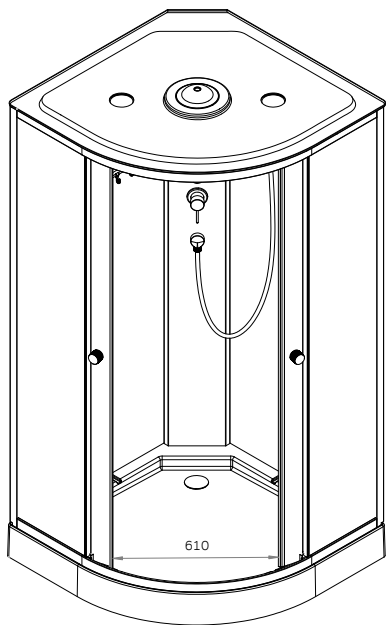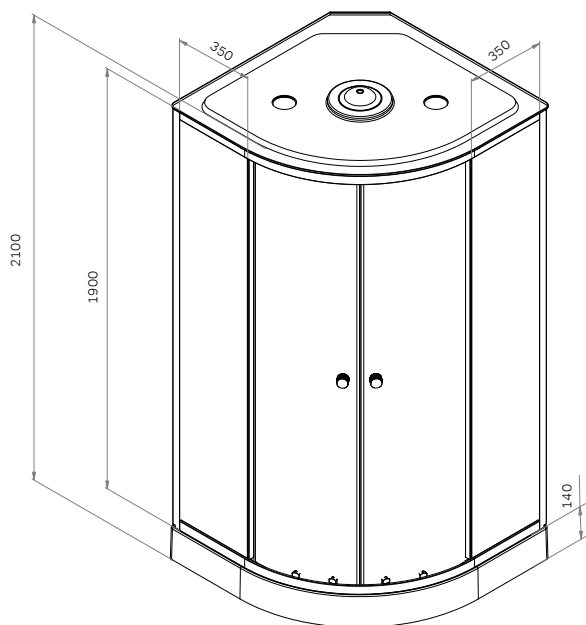


X-JOY




W94C-401-100MT

W94C-401-100BT

ENG Shower cabin
RUS Душевая кабина
DEU Duschkabine

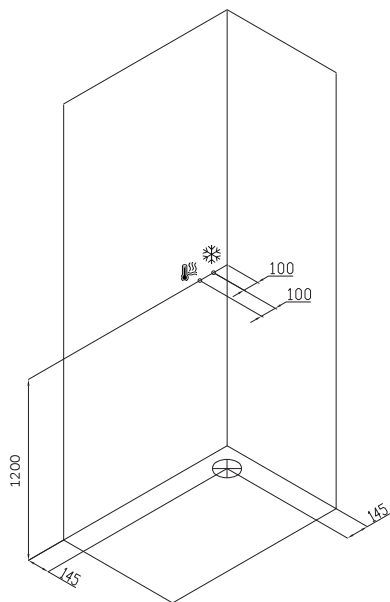

AM-PM

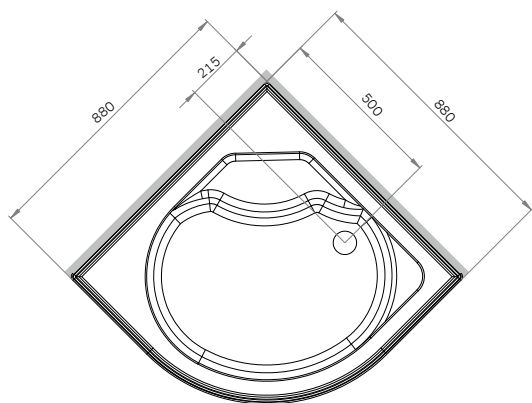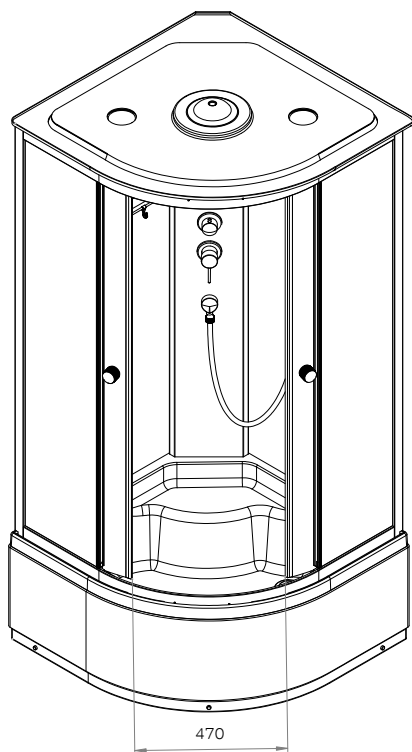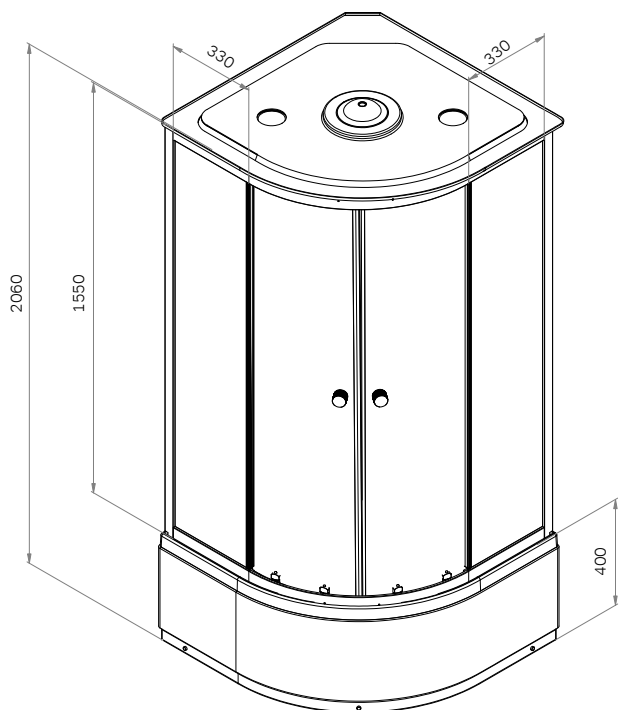

X-JOY


W94C-401A-090MT












W94C-401A-090BT


































ENG Shower cabin

RUS Душевая кабина

DEU Duschkabine

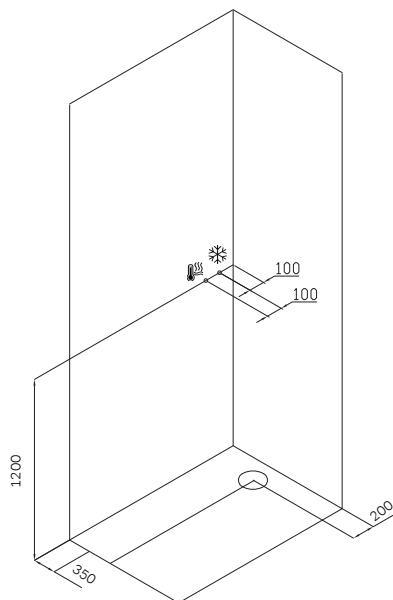

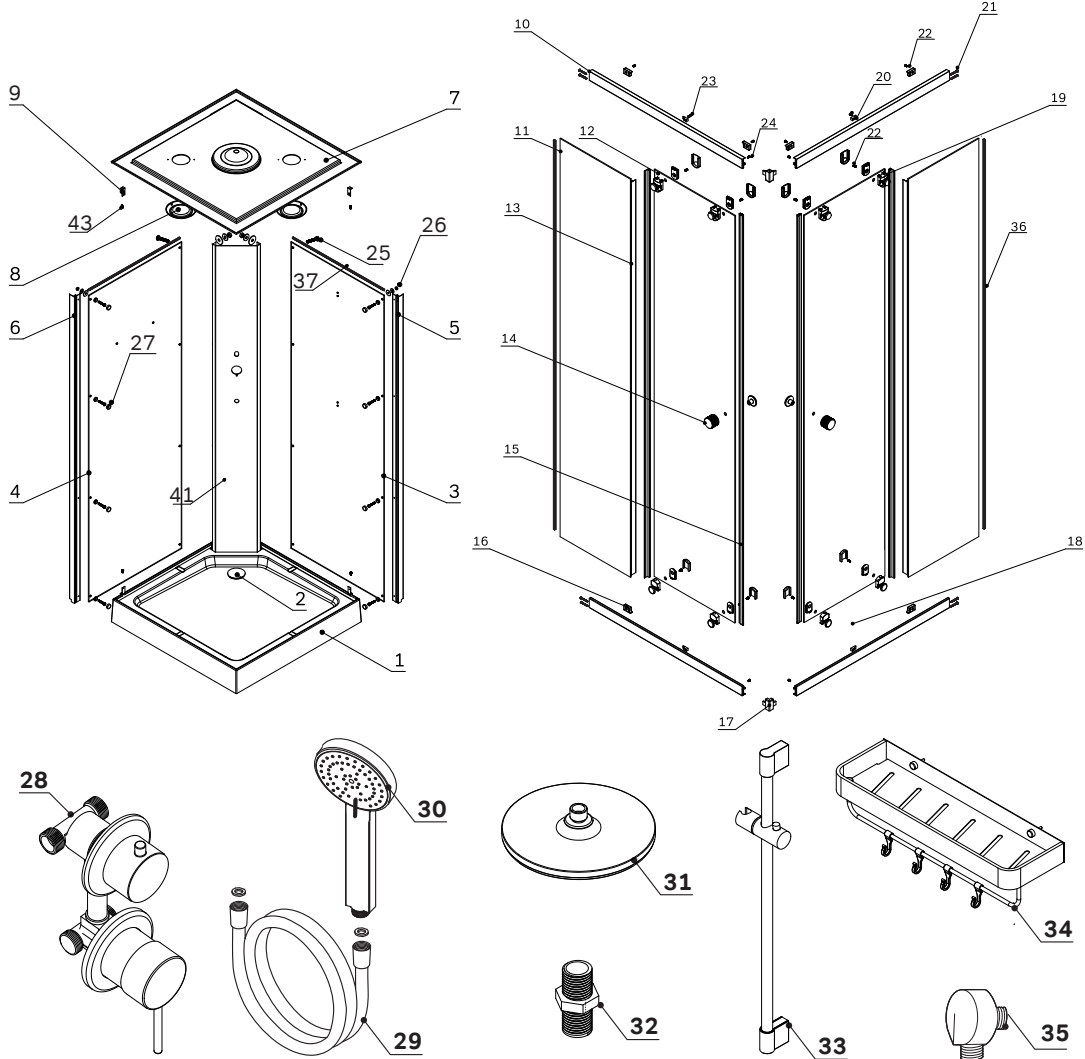





Shower cabin configuration 90x90/ Комплектация кабины 90x90

1	shower tray	поддон	x1
2	syphon	сифон	x1
3	glass wall with shower bar mounting holes	стеклянная стенка с отв. для душевого гарнитура	x1
4	glass wall with shelf mounting holes	стеклянная стенка с отв. для полки	x1
5	vertical profile - left	вертикальный профиль левый	x1
6	vertical profile - right	вертикальный профиль правый	x1
7	roof	крыша	x1
8	ventilation grill with fixing	вентиляционная решетка с крепежом	x2
9	fixation bracket angled	кронштейн угловой	x8
10*	horizontal profile	горизонтальный профиль	x4
11	fixed glass	фиксированное стекло	x2
12	door glass	стекло дверное	x2
13	F-strip sealant	F-образный уплотнитель	x4
14	door handle	ручка двери	x2
15	magnet sealant	магнитный уплотнитель	x2
16	door stopper	ограничитель двери	x8
17*	profile connector*	соединитель профиля	x2
18	bottom rollers	нижние ролики	x4
19	top rollers	верхние ролики	x4
20	glass plug	фиксатор стекла	x4
21	screw self-tapping M4x25	винт самонарезной M4x25	x8
22	screw self-tapping M4x12 with countersunk head	винт самонарезной M4x12 с потайной головкой	x8
23	screw self-tapping M4x10	винт самонарезной M4x10	x4
24*	screw self-tapping M4x8*	винт самонарезной M4x8	x4
25	screw M4x20	винт M4x20	x16
26	washers M4 (2 pcs) and nut M4 (1 pcs) kit	Комплект шайб M4 (2 шт) и гайки M4 (1 шт)	x16
27	screw cover	заглушки для винтов	x8
28	mixer with mounting screw	смеситель с установочным винтом	x1
29	hand shower hose	шланг душевой	x1
30	hand shower	ручной душ	x1
31	top shower	верхний душ	x1
32	top shower adapter	адаптер для подключения верхнего душа	x1
33	shower bar with fixing kit	душевой гарнитура с комплектом крепежа	x1
34	shelf with fixing kit	полка с комплектом крепежа	x1
35	hand shower pipe connector	коннектор подключения шланги ручного душа	x1
36	vertical profile sealant	уплотнитель вертикального профиля	x2
37	П-shape sealant	П-образный уплотнитель	x2
38	pipe clamp	хомут	x2



39	top shower connection hose long	шланг подключения верхнего душа длинный	x1
40	pipe connector	соединитель угловой	x2
41	central column	центральная колонна	x1
42	hand shower connection hose short	шланг подключения ручного душа короткий	x1
43	screw self-tapping M4x12 with semi-round head	винт самонарезной M4x12 с полукруглой головкой	x8

ENG Items 17 and 24 are applicable only for W94C-403-090MT//W94C-403-090BT, W94C-403-12080BT/W94C-403-12080MT, W94C-403-12090BT/W94C-403-12090MT

ENG Item 10 horizontal profile bended 2 pcs for W94C-401-090MT//W94C-401-090BT, W94C-401A-090MT//W94C-401A-090BT

RUS Позиции 17 и 24 применимы только для артикулов W94C-403-090MT//W94C-403-090BT, W94C-403-12080BT/W94C-403-12080MT, W94C-403-12090BT/W94C-403-12090MT

RUS Позиция 10 горизонтальный профиль дуга (2 шт) применимо для W94C-401-090MT//W94C-401-090BT, W94C-401A-090MT//W94C-401A-090BT





1	Untersatz	x1
2	Siphon	x1
3	Glaswand mit Löchern für Duschset	x1
4	Glaswand mit Löchern für Regale	x1
5	Vertikalprofil links	x1
6	Vertikalprofil rechts	x1
7	Dach	x1
8	Lüftungsgitter mit Befestigungselementen	x2
9	Eckwinkel	x8
10	horizontales Profil	x2
11	festes Glas	x2
12	Türglas	x2
13	F-förmige Dichtung	x4
14	Türgriff	x2
15	Magnetdichtung	x2
16	Türstopper	x8
17*	Profilverbinder*	x2
18	untere Rollen	x4
19	obere Rollen	x4
20	Glasklemme	x4
21	selbstschneidende Schraube M4x25	x8
22	selbstschneidende Schraube M4x12 mit Senkkopf	x8
23	selbstschneidende Schraube M4x10	x4
24*	selbstschneidende Schraube M4x8*	x4
25	Schraube M4x20	x16
26	Satz M4-Unterlegscheiben (2 St.) und M4-Muttern (1 St.)	x16
27	Schraubstopfen	x8
28	Mischer mit Stellschraube	x1
29	Duschschlauch	x1
30	Hand dusche	x1
31	Kopfbrause	x1
32	Adapter zum Anschluss einer Kopfbrause	x1
33	Duschset mit Montagesatz	x1
34	Regal mit Montagesatz	x1
35	Anschlussstück zum Anschluss von Handbrauseschläuchen	x1
36	vertikale Profildichtung	x2
37	U-förmige Dichtung	x2
38	Klemme	x2



39	langer Anschlussschlauch für die Kopfbrause	x1
40	Eckverbinder	x2
41	Mittelsäule	x1
42	Handbrause-Anschlussschlauch kurz	x1
43	selbstschneidende Schraube M4x12 mit Rundkopf	x8



DEU Die Positionen 17 und 24 gelten nur für die Artikelnummern W94C-403-090MT/
W94C-403-090BT, W94C-403-12080BT/W94C-403-12080MT, W94C-403-12090BT/
W94C-403-12090MT

DEU Horizontaler Profilbogen Position 10 (2 Stück), anwendbar für W94C-401-090MT/
W94C-401-090BT, W94C-401A-090MT/W94C-401A-090BT

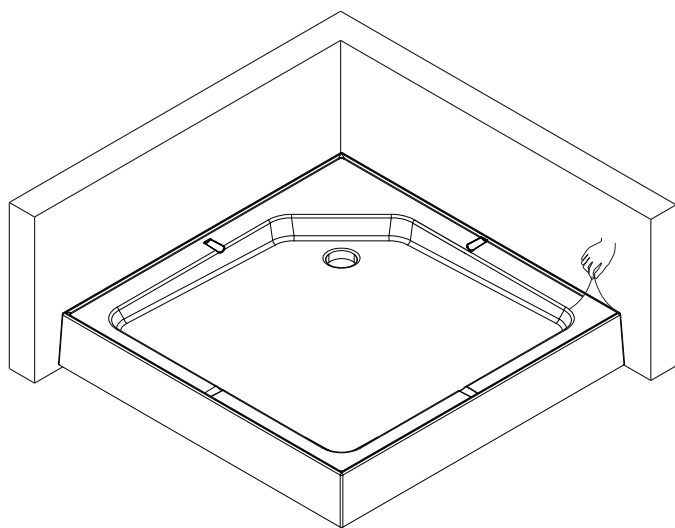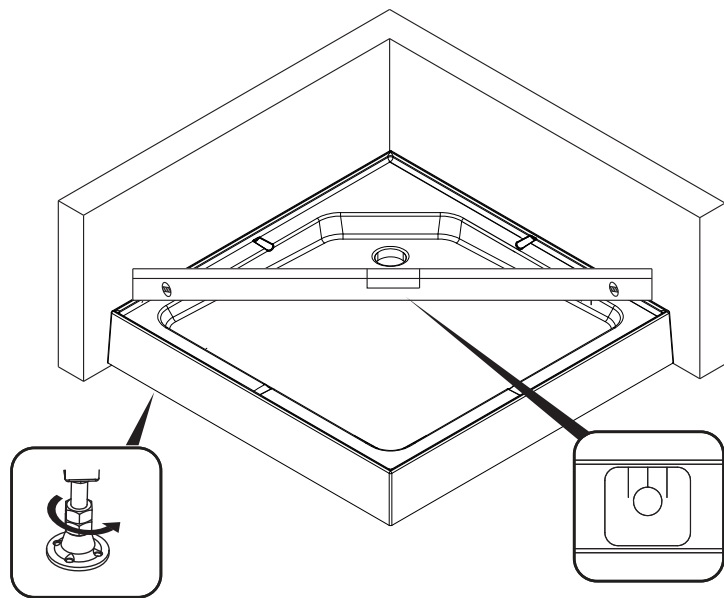









W94C-403-090MT
W94C-403-090BT
W94C-403-12080MT
W94C-403-12080BT
W94C-403-12090MT
W94C-403-12090BT
W94C-401-090MT
W94C-401-090BT
W94C-401-100MT
W94C-401-100BT

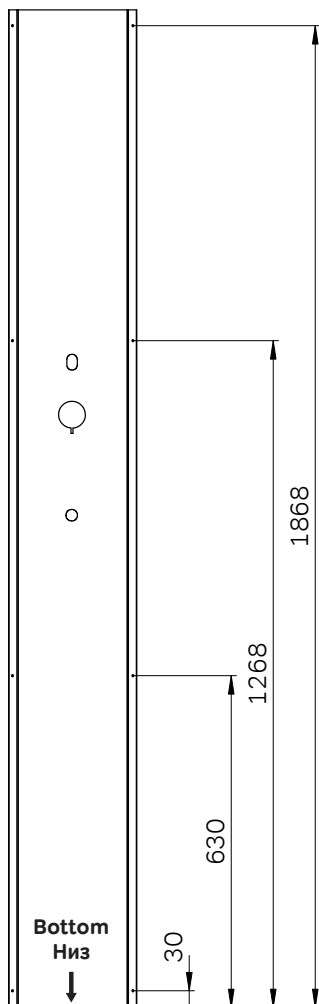



W94C-401A-090MT
W94C-401A-090BT



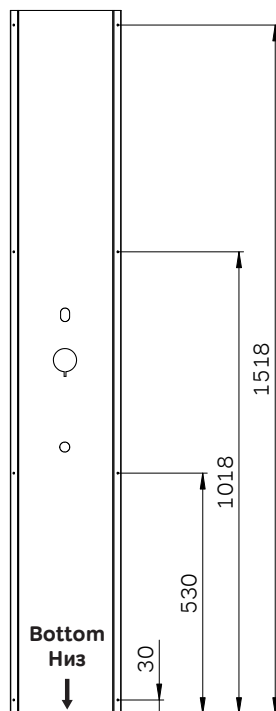


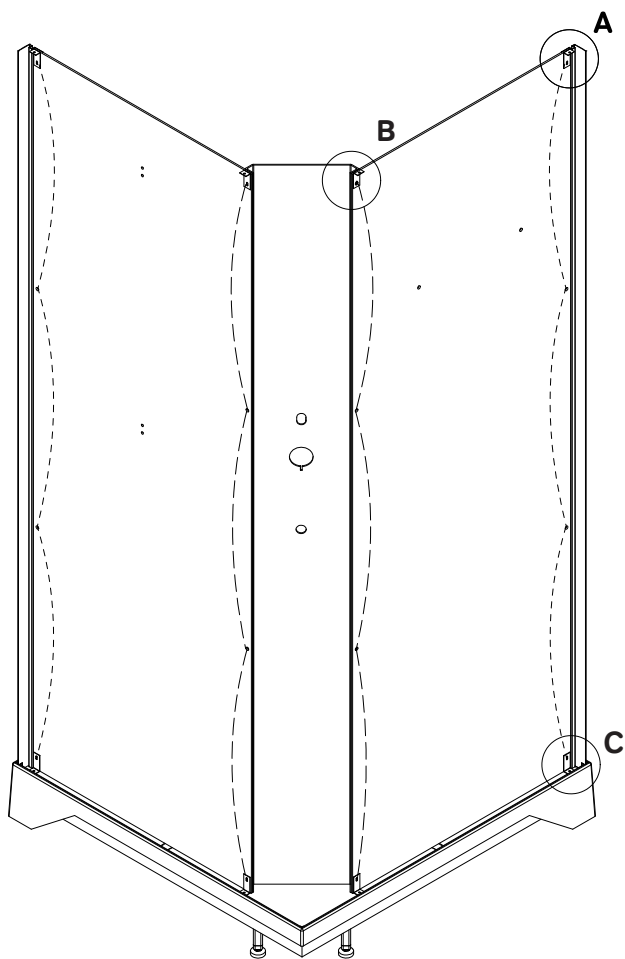




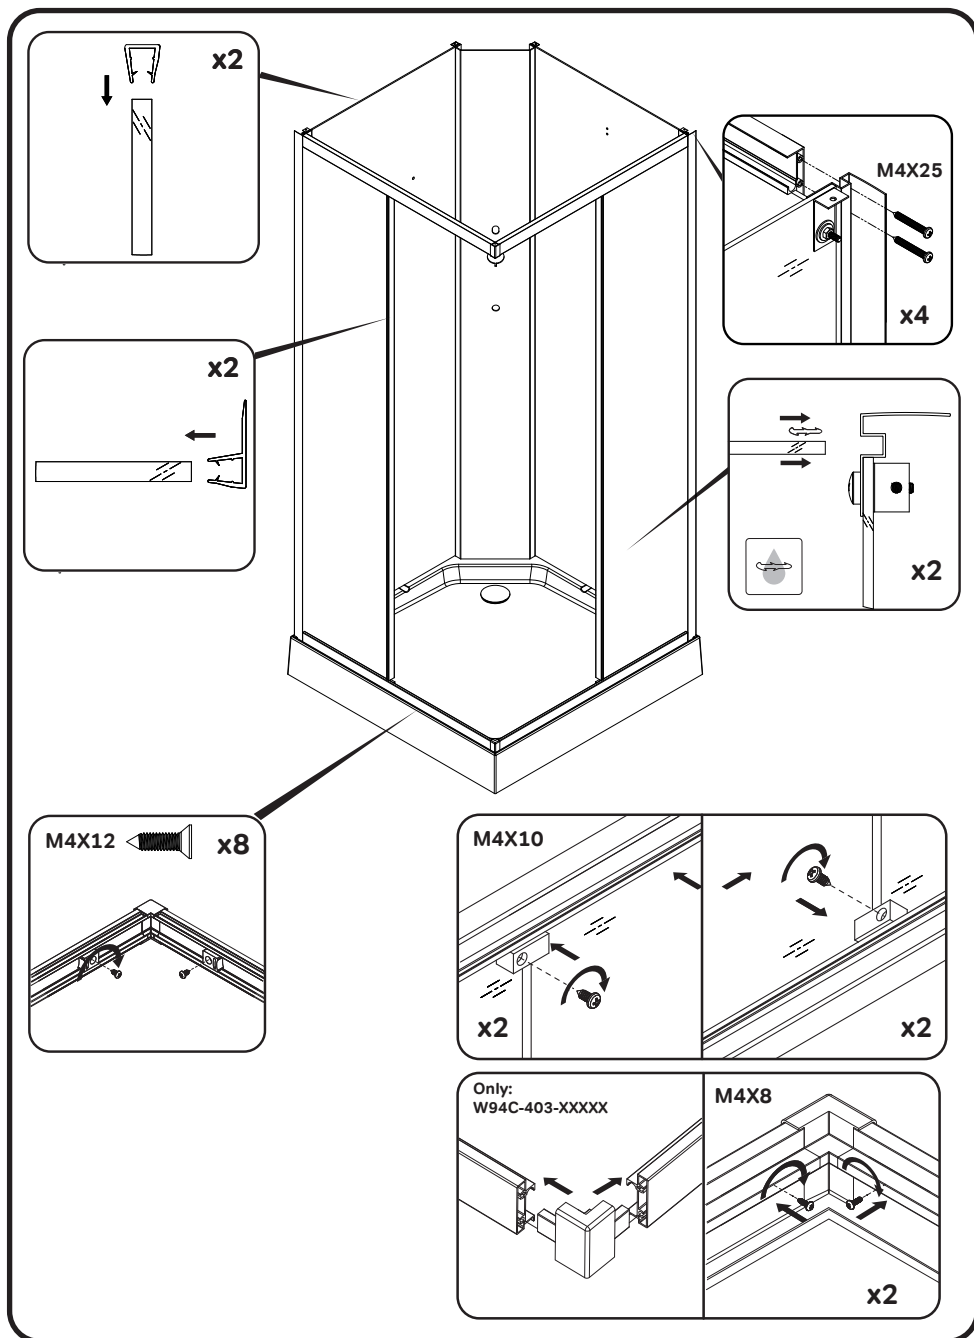



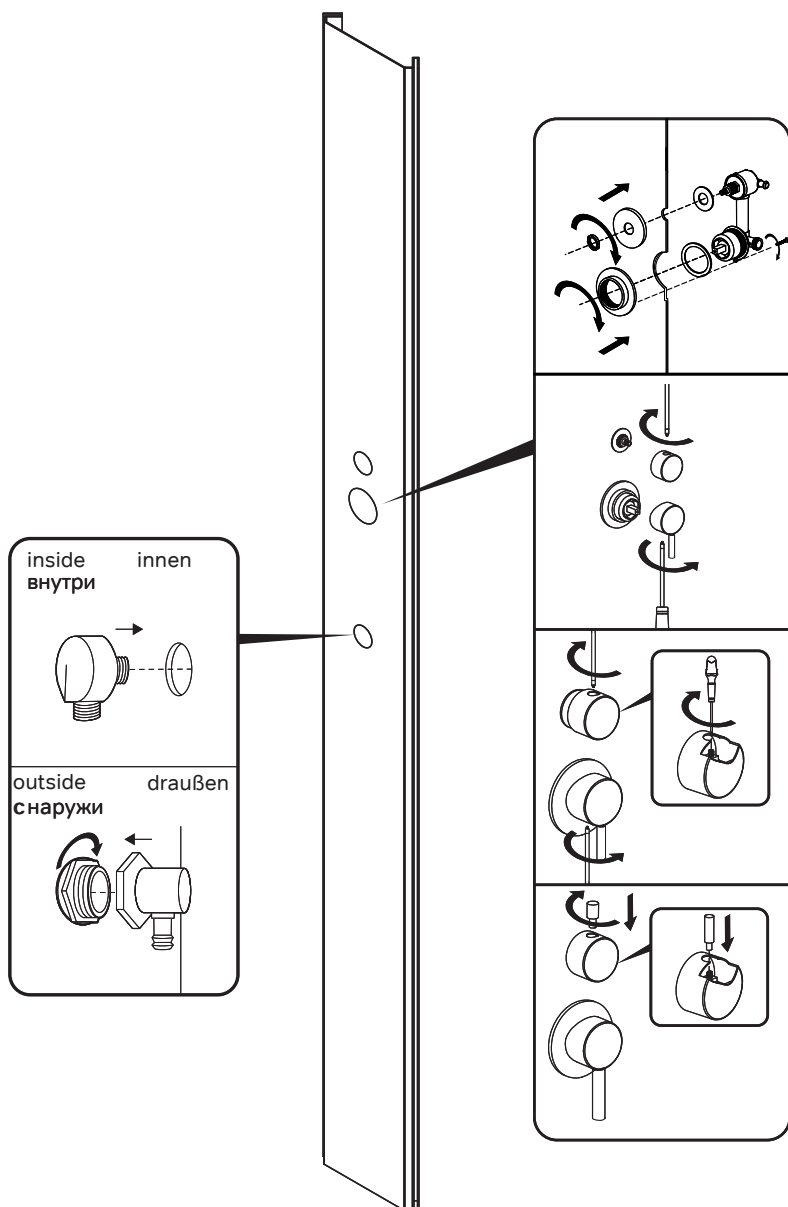



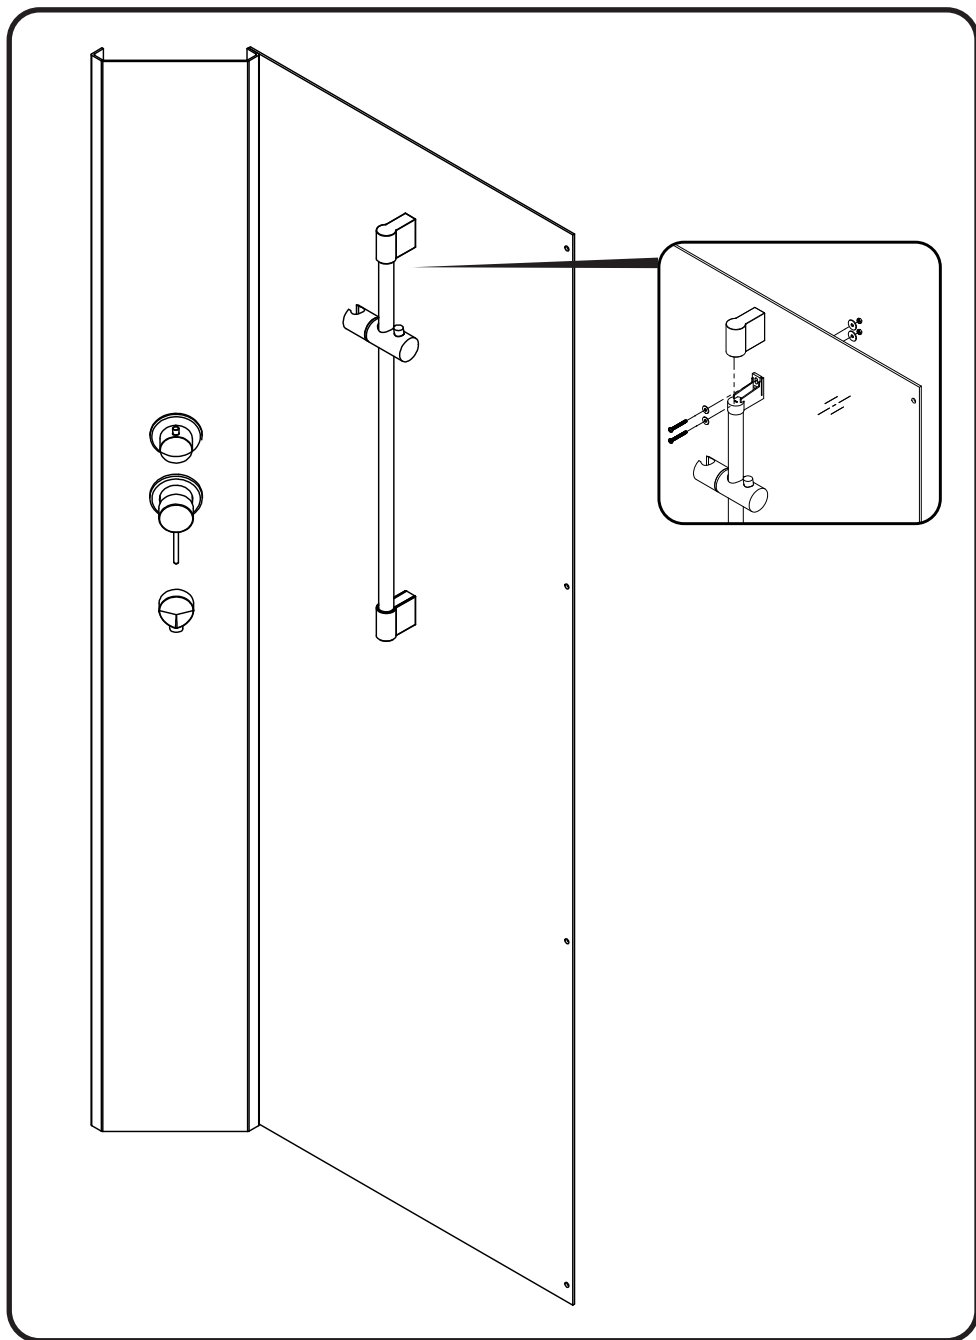



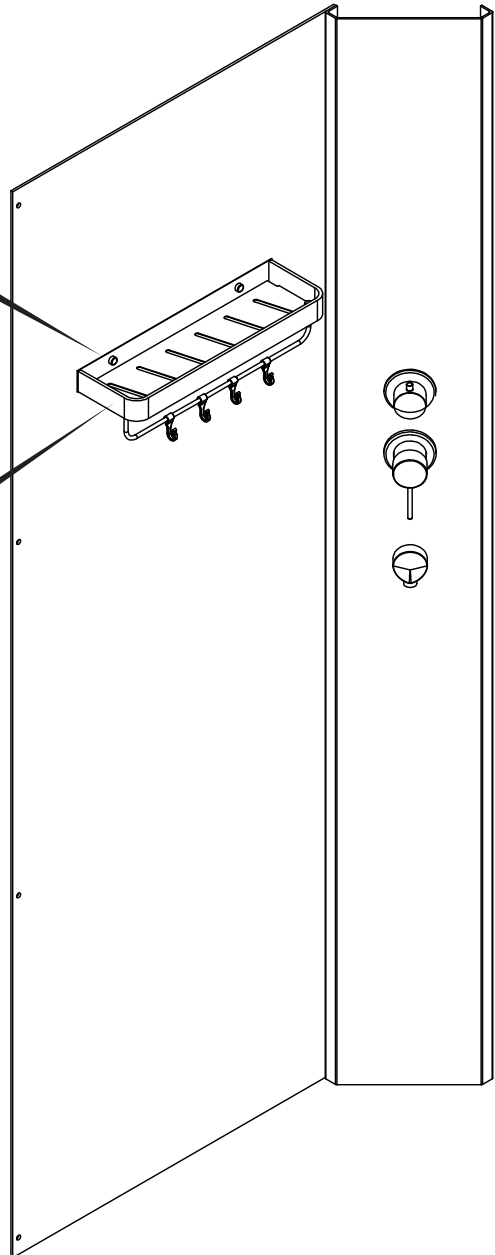




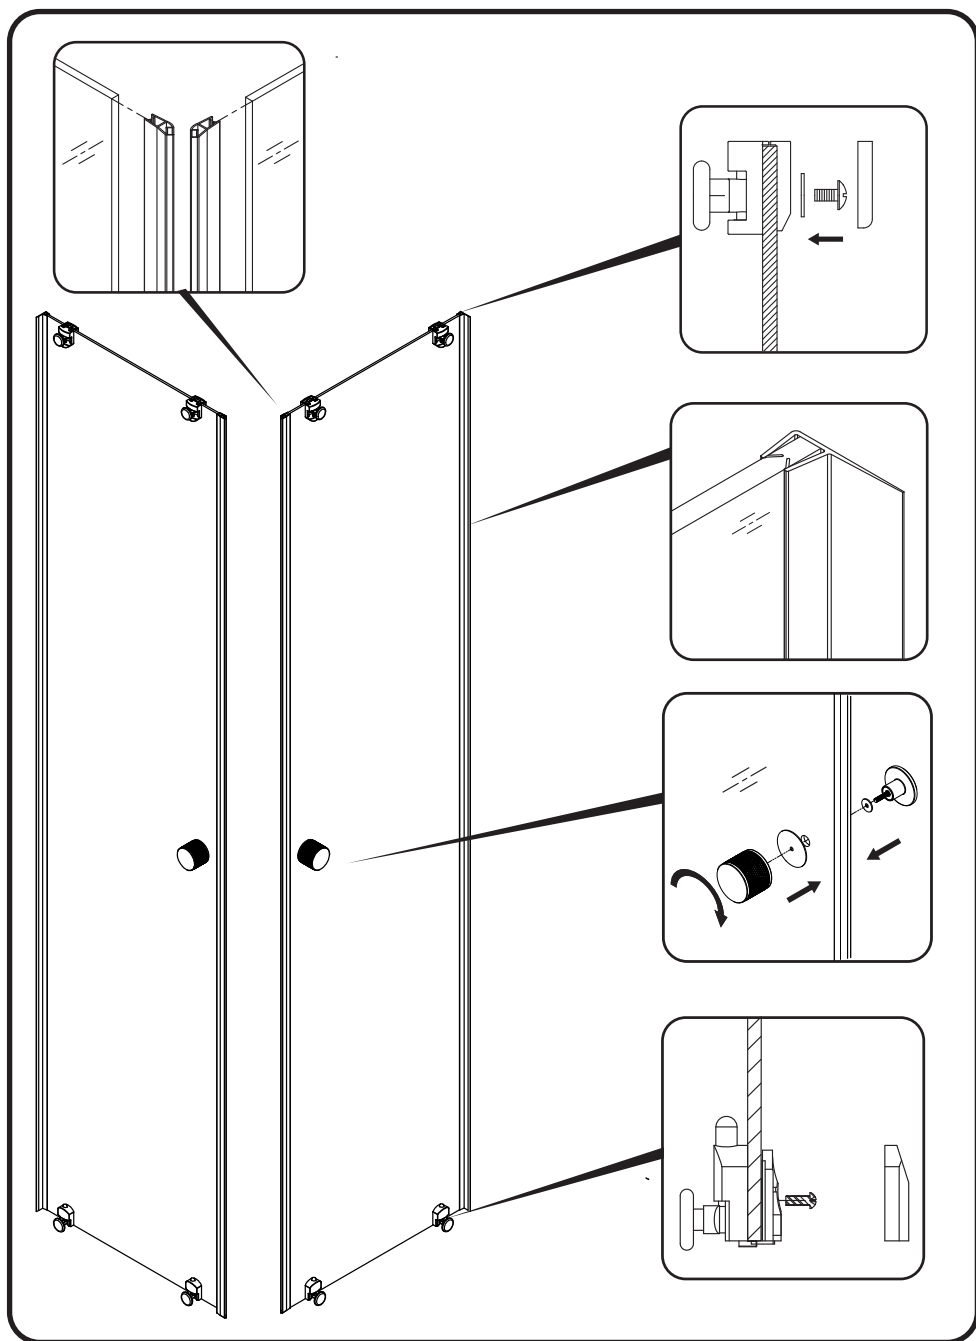

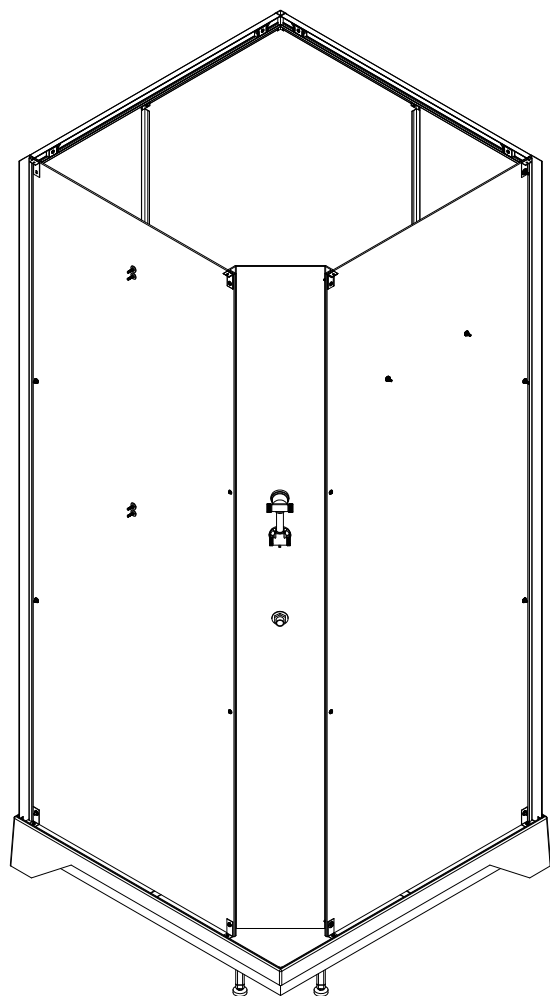

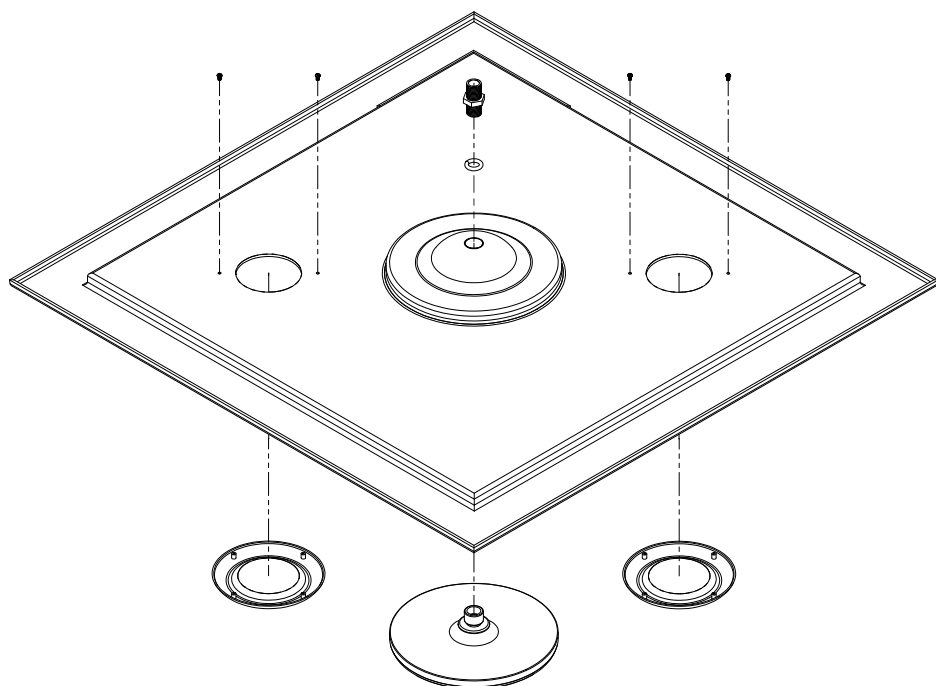

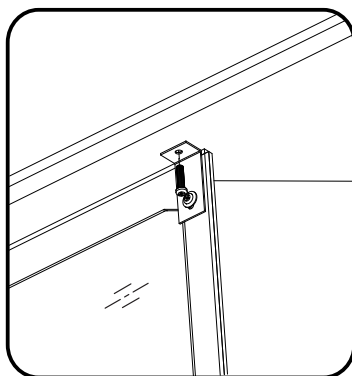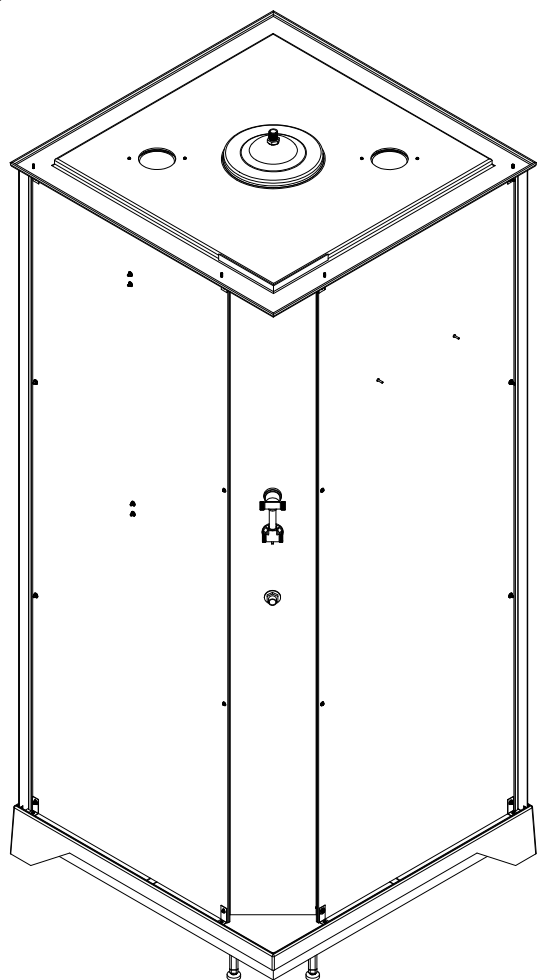

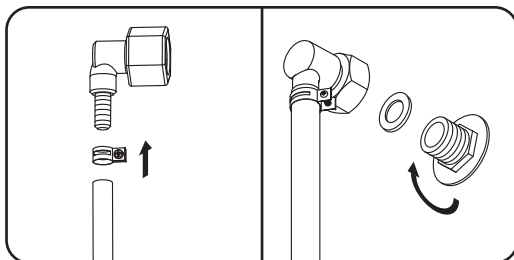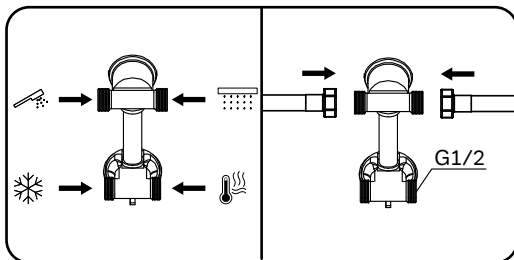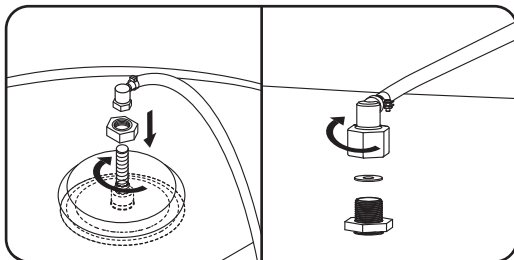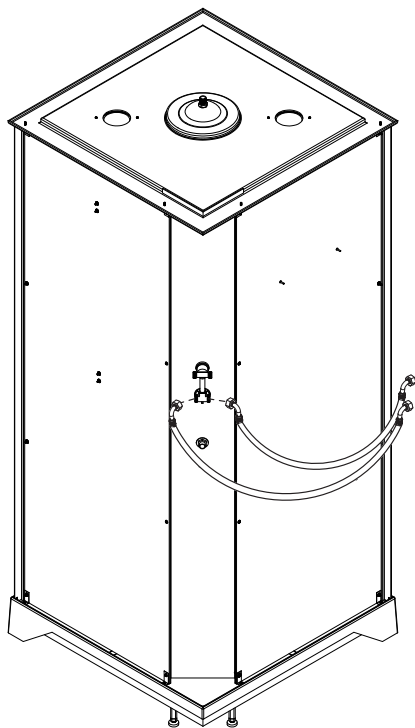

ENG


Hoses for connecting shower cabin to water supply outlets are not included in the product kit. Client should choiced hoses based on the length requirements and purchased it separately. Silicone glue is also purchased separately.

RUS

Гибкая подводка для подключения к выходам водоснабжения в комплект поставки не входит и докупается клиентом отдельно, в зависимости от необходимой длины подводки. Силикон также приобретается отдельно.

DEU

Schläuche zum Anschluss der Duschkabine an die Wasserversorgungsanschlüsse sind nicht im Produktsatz enthalten. Der Kunde sollte die Schläuche entsprechend den Längenanforderungen auswählen und diese separat erwerben. Silikonkleber ist auch separat erhältlich.

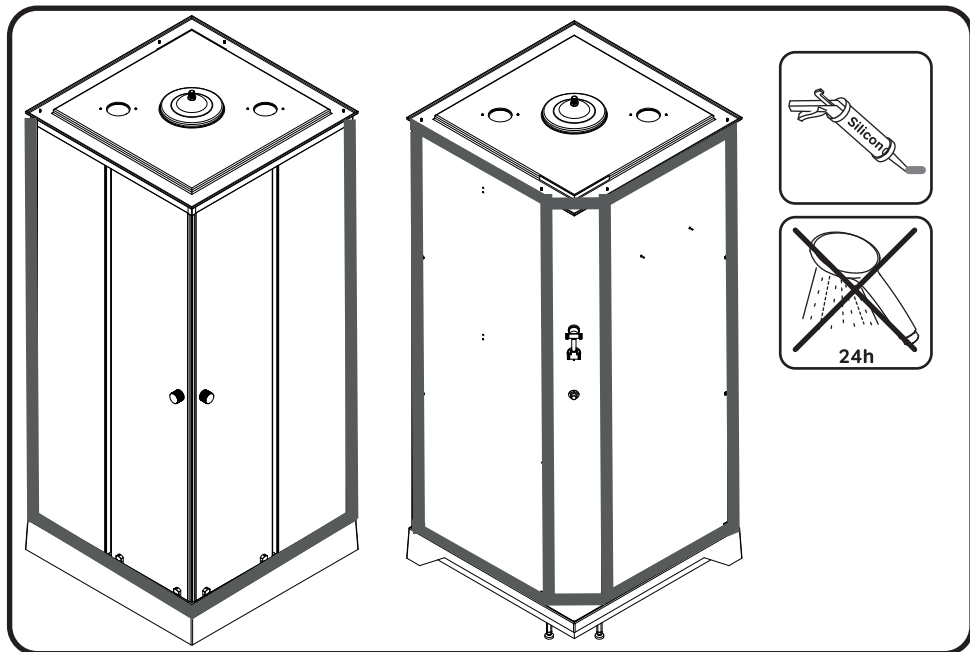

AM·PM